

KR2-16-223

船型开关

KR 2-16-223 rocker switch





电器参数 (Rating): 20A/250VAC

TUV 20A/250VAC

CE 20A/250VAC

认证证书 (Certifications) : TUV CE

壳体材料 (Base Material) : Nylon 66

按帽材料 (Actuator Material) : Nylon66

端子材料 (Terminal Material) : 铜镀银

触点材料 (Contact Material) : 银合金


材料阻燃特性 : V-2

使用寿命: 10000次


Specifications

执行标准	IEC 61058-1:2000
环境温度	-25°C~+85°C
相对湿度	10%~95%
储存温度	-20°C~+45°C
污染等级	2
接触电阻	30mΩ maximum
绝缘电阻	100MΩ minimum
绝缘耐压	2.5KV/s
机械寿命	50E3
电器寿命	10E3
防水等级	IP55
端子类型	快接端子
端子宽度	6.3mm
端子厚度	0.8mm

Drawing

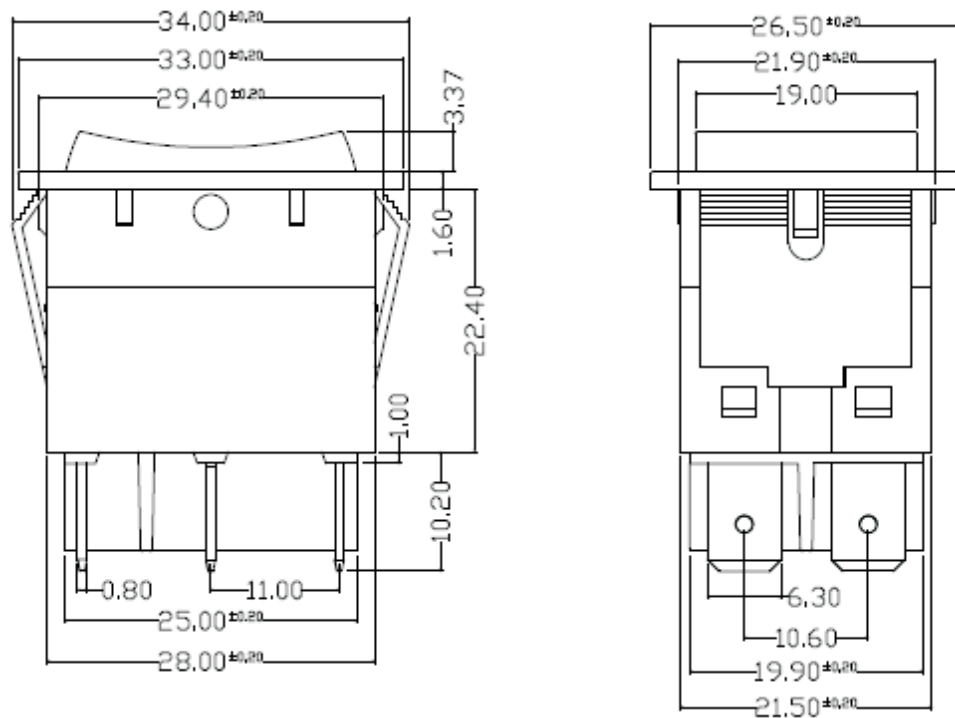

Recommended panel opening



PANEL THICKNESS	A	B
0.75-1.2mm	30.7+0.1/-0	21.8
1.25-2.00mm	30.9+0.1/-0	21.8
2.00-3.00mm	31.2+0.1/-0	21.8

Circuit diagram

型号	电路图	电路结构
KR2-16-223		(ON)-OFF-(ON)